


ØS Marine-30

2-leder varmekabel 30W/m 230V



ØS Marine-30 benyttes til utendørs is- og snøsmelting på fartøy. Den kan med fordel benyttes av beredskapsfartøy og fartøy som brukes i fiskeindustrien.

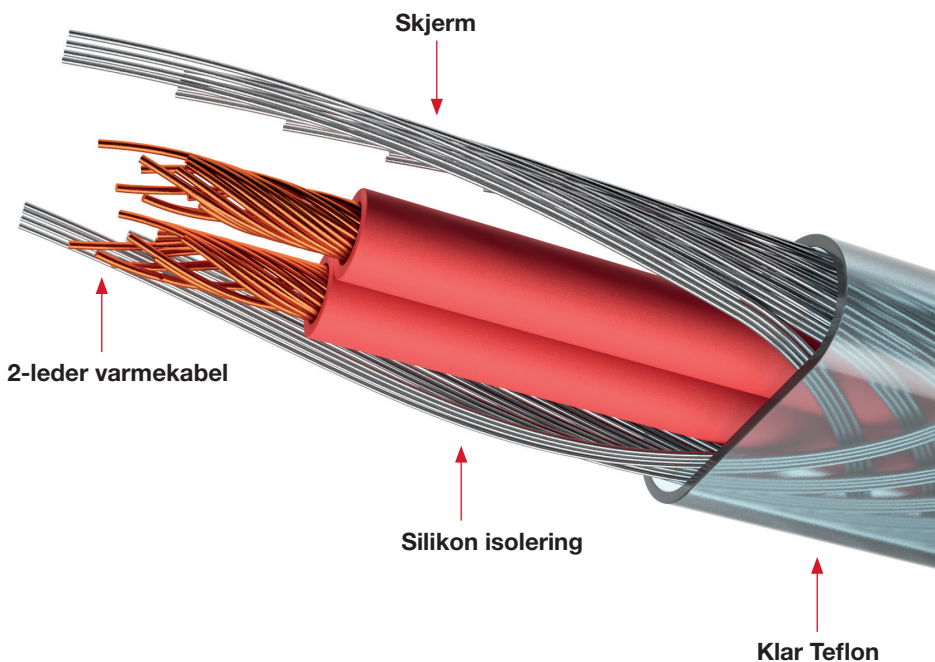

TEKNISKE DATA:

- Flammebeskyttet 2-leder
- Varmekabelen er silikonisoleret med skjerm og UV-bestendig teflon ytterkappe
- 5 m kaldende
- Spenning 230V
- Effekt 30W/m
- Dimensjon 3,8 x 6,25 mm
- Minimum bøyradius 30 mm
- Minimum avstand 60 mm
- Typebetegnelse 31-8
- IP67
- Maksimal driftstemperatur 135°C
- Laveste installasjonstemperatur -15°C
- Produsert i henhold til standard IEC 60800 og SS 424211
- Oppfyller gjeldene RoHS direktiv
- CE

BRUKSOMRÅDER:

- Utendørs is- og snøsmelting på fartøy
- Kan støpes inn på dekk dersom det benyttes epoxy eller utendørs støpemasse som er beregnet for fartøy
- Fotskrapelister
- Skinner til tog, kraner, transportplattformer o.a.
- Inntaksrister kjølerom

OBS! Varmekabelen tåler vibrasjoner da ledetrådene er revolverte.

Produkttabell ØS Marine 2-leder varmekabel 30W/m 230V

El. nr.	Effekt W	Lengde m	Resistans min Ω	Resistans maks Ω	Driftsstrøm (I) A	Vekt kg
10 140 02	300	10	168	194	1,3	0,7
10 140 03	600	20	84	97	2,6	1,2
10 140 04	900	30	56	65	3,9	1,5
10 140 05	1200	40	42	49	5,2	1,9
10 140 06	1500	50	34	39	6,5	2,3