


ØS Rød-11 11W

2-leder varmekabel 11W/m 230V



ØS Rød-11 toleder varmekabel 11W/m er velegnet for gulvvarme ved effekter mellom 60-100W/m² for både nybygg, tilbygg og rehabilitering i tørre rom og i våtrom. Den kan ligge mot armeringsjern.

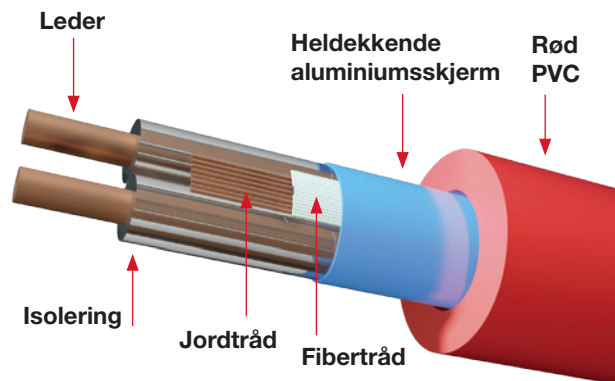

TEKNISKE DATA:

- Flammebeskyttet 2-leder med heldekkende aluminiumsskjerm
- 2 m kaldende med beskyttelsesskjerm
- Spenning 230V
- Effekt 11W/m
- Diameter 4,5 mm
- Minimum bøyradius 35 mm
- Minimum avstand 70 mm
- Mekanisk styrke minimum klasse M1 i henhold til IEC60800
- Typebetegnelse 12-4
- Klasse I varmekabel
- IP 67
- Maksimal driftstemperatur 70°C
- Laveste installasjons-temperatur -15°C
- Produsert i henhold til standard IEC60800
- Oppfyller gjeldende RoHS direktiv
- CE

BRUKSOMRÅDER:

- Innstøpning i betonggulv
- Lavtbyggende varmegulv

Tabell for effekt pr m² og kabelbehov

c/c = senteravst. cm	Effekt pr m ²	Varmekabel lengde pr m ²
9	120	10,9
11	100	9,1
13	85	7,7
15	75	6,8
17	60	5,5
22	50	4,6

Produkttabell ØS Rød-11 11W/m 230V

El.nr.	Effekt W	Lengde m	Resistans min Ω	Resistans maks Ω	Driftsstrøm(I) A	Vekt kg
10 630 11	135	12,5	372	431	0,5	0,6
10 630 12	230	21	219	253	0,7	1,0
10 630 13	315	29	160	185	1,0	1,4
10 630 14	450	42	112	129	1,3	1,9
10 630 15	550	50	91	106	1,8	2,4
10 630 16	660	60	76	88	2,2	2,8
10 630 17	730	66	69	80	2,6	3,2
10 630 18	840	77	60	69	2,8	3,6
10 630 19	950	88	53	61	3,0	4,1
10 630 20	1050	95	48	55	3,5	4,5
10 630 21	1230	112	41	47	3,9	5,3
10 630 22	1350	125	37	43	4,4	5,9
10 630 23	1500	135	34	39	5,0	6,5
10 630 24	1650	155	30	35	5,7	7,2
10 630 25	1900	175	26	31	6,5	8,3